


HIDROLIMPIADORA ARBC 7870

Código:	27176
Potencia (Kw):	7,4
Presión max.(bar):	230
Presión max.(psi):	2900
Caudal max (l/h):	900
Caudal max (gph):	238
Tipo bomba:	Cigüeñal
Tipo motor electrico:	Inducción
Material Cabezal:	Latón
Temperatura (ºC):	30ºC
Temperatura max (ºC):	150ºC
Temperatura (Δ°t):	60ºC
R.P.M:	1450
Alimentación:	400Volt/50Hz
Dimensiones:	980x590x920
Peso (kg):	98

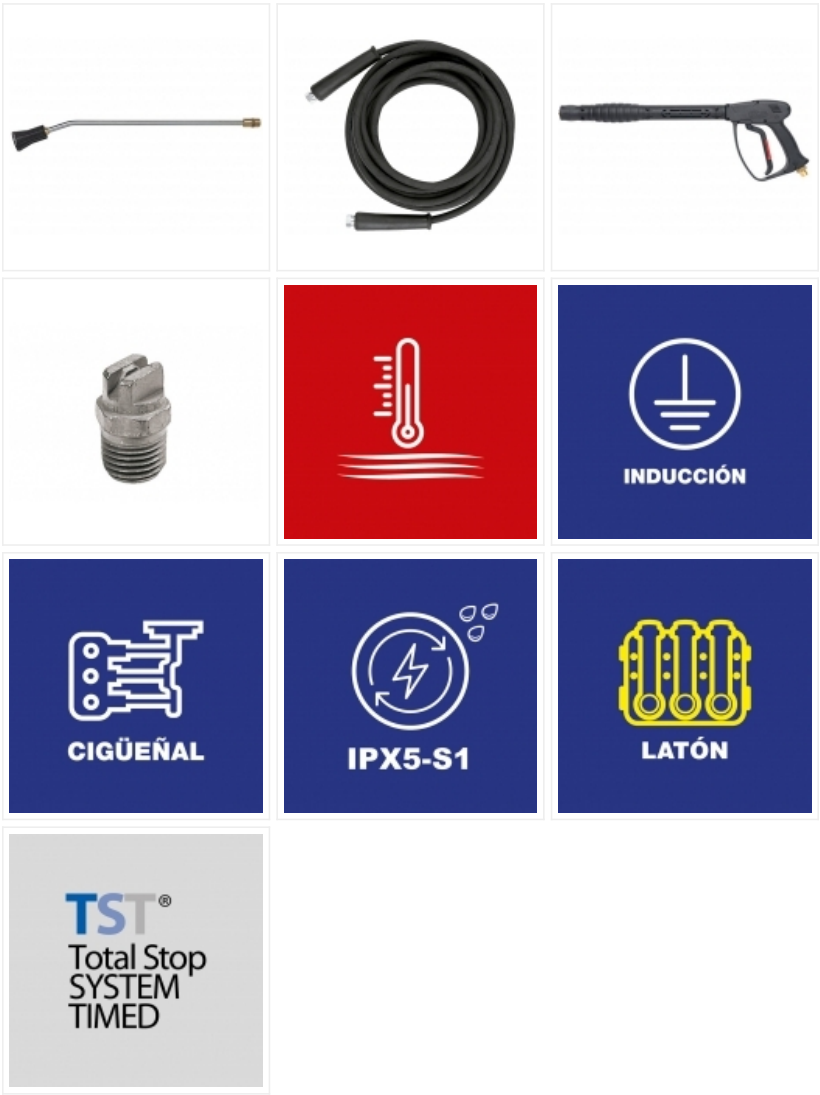

Hidrolimpiadora **trifásica** de **agua caliente**. Con bomba de latón de 3 pistones, sistema biela-cigüeñal y manguera de alta presión de 10 mts. Destaca por su caldera con depósito de combustible de 15 L, su depósito antical y la tecnología **Total Stop System Timed** para mayor eficiencia.

Modelo profesional diseñado para ofrecer un rendimiento de alto nivel. Eficaz eliminando la suciedad más persistente que resiste a los métodos de limpieza tradicionales. Diseñada para realizar trabajos de limpieza frecuentes e intensivos. Gracias a los accesorios profesionales incluidos, garantiza excelentes resultados en sectores como la construcción, la agricultura ganadera, la artesanía, el lavado de coches y la automoción.

Cuenta con bomba con cabezal de latón de 3 pistones con sistema biela-manivela, válvula de derivación (by-pass) automática y un motor eléctrico trifásico de inducción con protección térmica.

Puede llegar a hasta una temperatura máxima de 110°C gracias a su caldera de acero pintado con doble serpentín, fondo de cemento refractario y un sistema de refrigeración del quemador de caracol, accionado por un motor eléctrico independiente. La caldera se alimenta directamente desde el depósito de gasóleo de 15 L. También cuenta con un depósito de detergente de 5 L.

Dispone de: presostato de seguridad que apaga la caldera en caso de falta de agua, panel de control con testigos luminosos, termostato para la regulación de la temperatura y alarma acústica de microfugas. Incluye entre sus accesorios: manguera de alta presión reforzada de 10 m, pistola de alta presión con núcleo metálico, lanza de alta / baja presión de acero (56 cm) y boquilla.

Con cuatro ruedas de goma y un asa ergonómica para maniobrar incluso en terrenos irregulares. También está equipada con un filtro de entrada de agua y un filtro de aspiración de gasóleo.

La función Total Stop System TIMED permite reinicios inmediatos durante 20 segundos para evitar el desgaste del motor. Tras ese tiempo, apaga la máquina por completo para ahorrar energía y proteger la bomba.